NF S61-961 de 2007

2 — Ligne déclencheur manuel

3 — 3,3 k Ω RFL — Ligne détecteur automatique

4 — DAS — DAS — Ligne de commande (maximum 3 dispositifs actionnés de sécurité)

5 — Report d'alarme

1 — Alimentation principale 230 Vca

6 — Réarmement à distance

RACCORDEMENTS SUR BORNIERS DEBROCHABLES

Types et longueurs de câbles :

1. alimentation secteur : 3 x 1,5 mm²
2. ligne de commande manuelle : 1 paire 8/10 e, longueur maxi : 300 m
3. ligne de détection : 1 paire 8/10 e, longueur maxi : 300 m
4. ligne de commande ventouses : 2 x 1,5 mm², longueur maxi : 50 m
5. report à distance : 3 x 8/10 e, longueur maxi : 1 000 m
6. réarmement à distance : 1 paire 8/10 e, longueur maxi : 300 m

Détection incendie D.A.D

CTA débit supérieur à 10 000 m3/h

CARAIBE-CL1

(Détecteur Autonome Déclencheur)

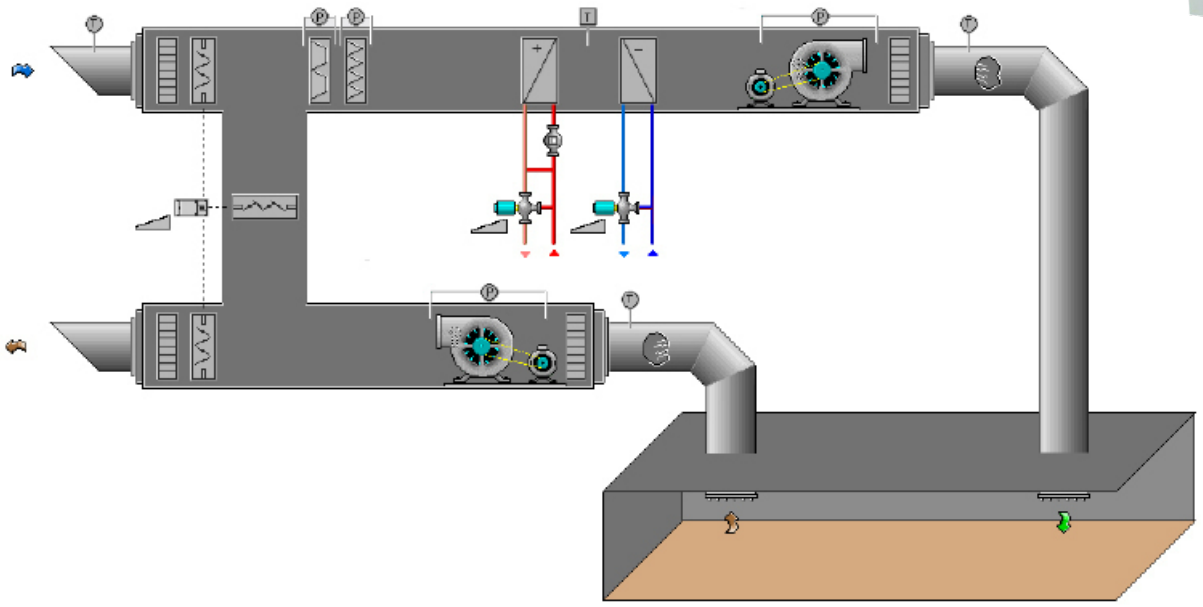

CAP 100

(Détecteur de Gaine)

Centrale de détection incendie

Détecteur Autonome Déclencheur (DAD), type 1, NF : DAD-023, fonctionnant en sécurité positive [1].

- Insensible aux microcoupures secteur
- Source secondaire : 2 Batteries 12 Vdc
- Raccordement de 2 capteurs ou déclencheurs
- Alimentation : 230 Vac
- Sortie : 3 organes de sécurité
- Relais inverseur pour report d'alarme

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CARAIBE-CL1	Centrale de détection incendie secourue

[1] *Commande des organes de sécurité, tels que clapets et portes coupe-feu, alimentés en permanence.*

Détecteur de fumées

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	VITESSE DE L'AIR
CAP-100	Détecteur de fumées à large spectre, avec socle	24 Vac/dc	1...20 m/s

Détecteur de fumées de gaine

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	VITESSE DE L'AIR
CAP-100G	Détecteur de fumées à large spectre, pour montage en gaine, avec socle, tubes et presse-étoupe inclus.	24 Vac/dc	1...20 m/s